


# UNISTAR

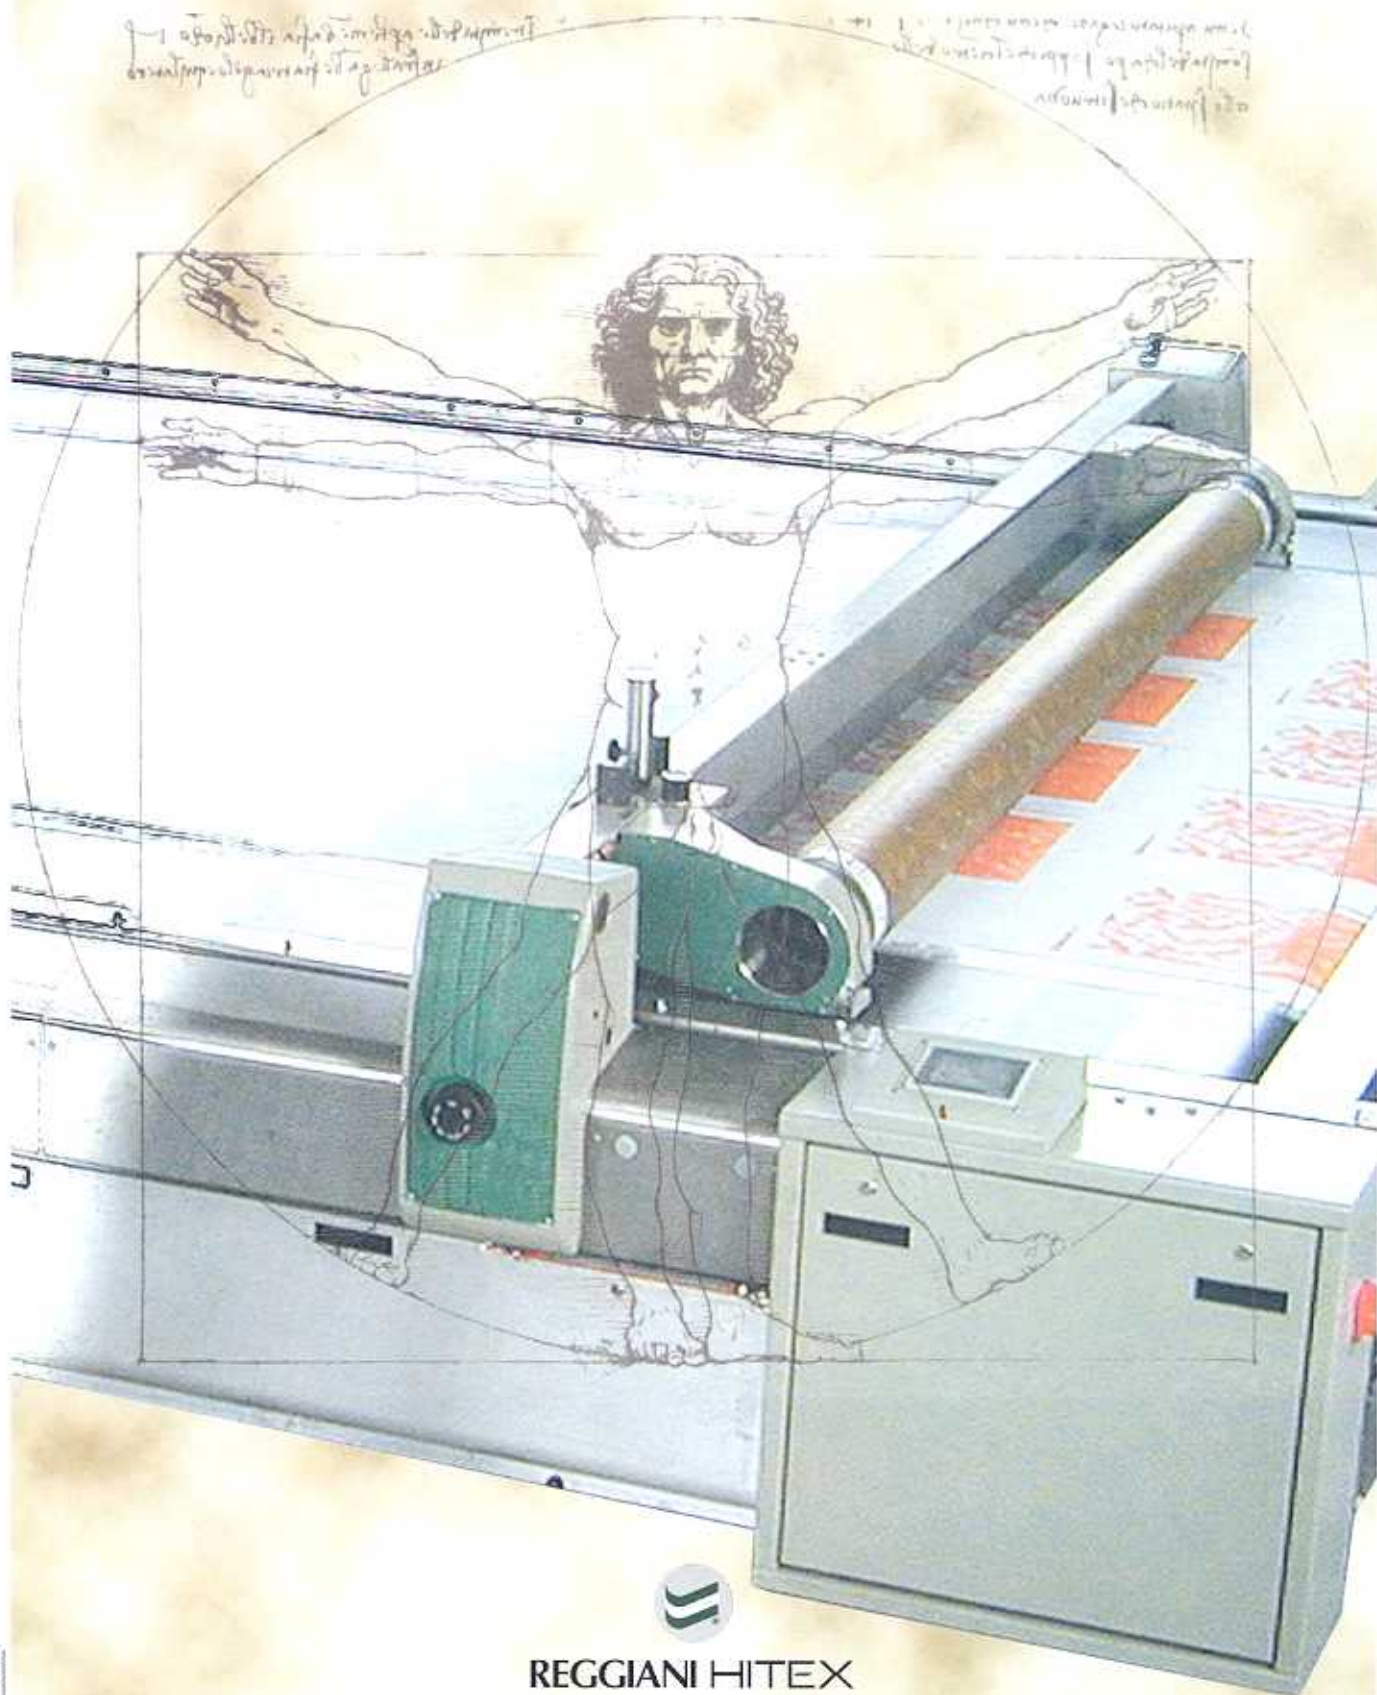

REGGIANI HITEX

## TAVOLO DI CAMPIONATURA A TAPPETO ROTANTE

CONSENTE LA RIPRODUZIONE DI QUALSIASI DISEGNO CON LE STESSSE MODALITÀ DI STAMPA UTILIZZATE SULLE CORRISPONDENTI MACCHINE UNICA. IL SISTEMA ELETTRONICO DI GESTIONE È FACILITATO DA UN DISPLAY TATTILE CHE TRAMITE ICONE GRAFICHE FRIENDLY ACCESS PRESENTA I MEZZI DI UTILIZZO SUDDIVISI NELLE SEQUENZE OPERATIVE.

IL TAPPETO È STABILIZZATO SU TUTTO IL SUO PERCORSO DA UN SISTEMA DI GUIDA CHE LO MANTIENE CENTRATO E CONTRASTA IL NATURALE RESTRINGIMENTO DEI TESSUTI NATURALI.

IL SISTEMA DI COMANDO MULTIDRIVE UTILIZZA LA COMPONENTISTICA GIÀ AFFERMATA SULLA MACCHINA DA STAMPA UNICA.

## SAMPLING TABLE WITH ROTARY BLANKET

IT ALLOWS THE REPRODUCTION OF ANY DRAWINGS BY USING THE SAME PRINTING MODES AS ON THE UNICA MACHINES.

THE ELECTRONIC MANAGEMENT SYSTEM IS MADE EASIER BY A TOUCH SCREEN DISPLAY WHICH, BY MEANS OF FRIENDLY ACCESS GRAPHICS, SHOWS THE MEANS OF USE SUBDIVIDED INTO THE OPERATIONAL SEQUENCES.

DURING ITS RUNNING THE BLANKET IS STABILISED BY A GUIDING SYSTEM WHICH KEEPS IT CENTERED AND HINDERS THE USUAL SHRINKAGE OF NATURAL FABRICS.

THE DRIVE SYSTEM MULTIDRIVE USES THE COMPONENTS ALREADY ACKNOWLEDGED ON THE UNICA PRINTING MACHINE.



ALTEZZE UTILI STAMPA	180-200-240-280-320 CM
LUNGHEZZA UTILE CAMPIONATURA	DA 8 A 24 M
GAMMA DI RAPPORTI	640: 1018 MM (640: 1400 SU RICHIESTA)
COLORI INSTALLABILI	FINO A 3
VELOCITÀ MAX. STAMPA	25 M/MIN
INCOLLAGGIO	: ADESIVO PERMANENTE
CENTRATURA	: SPOT LASER
FRAZIONAMENTO AUTOMATICO	SINO A 3 VARIANTI
INTERFACCIA	TOUCH SCREEN
RAPPORTAZIONE	FRONTALE

DISPONIBILI A RICHIESTA: ASCIUGAMENTO TESSUTO, LAVAGGIO TAPPETO, RACCOLTA TESSUTO

USEFUL PRINTING WIDTH	180-200-240-280-320 CM
USEFUL SAMPLING LENGTH	FROM 8 TO 24 M
REPEAT RANGE	640: 1018 MM (640: 1400 ON DEMAND)
INSTALLABLE COLOURS	UP TO 3
MAX. PRINTING SPEED	25 M/MIN
GLUING	PERMANENT ADHESIVE
SCREEN PHASING	LASER SPOT
AUTOMATIC SPLIT-UP	UP TO 3 COLOURWAYS
INTERFACE	TOUCH SCREEN
REPEAT SETTING	ON THE FRONT

ON DEMAND: FABRIC COLLECTION, FABRIC DRYING, BLANKET WASHING




LASER SPOT



FLAT TOUCH SCREEN 6"



REPEAT SETTING JOYSTICK

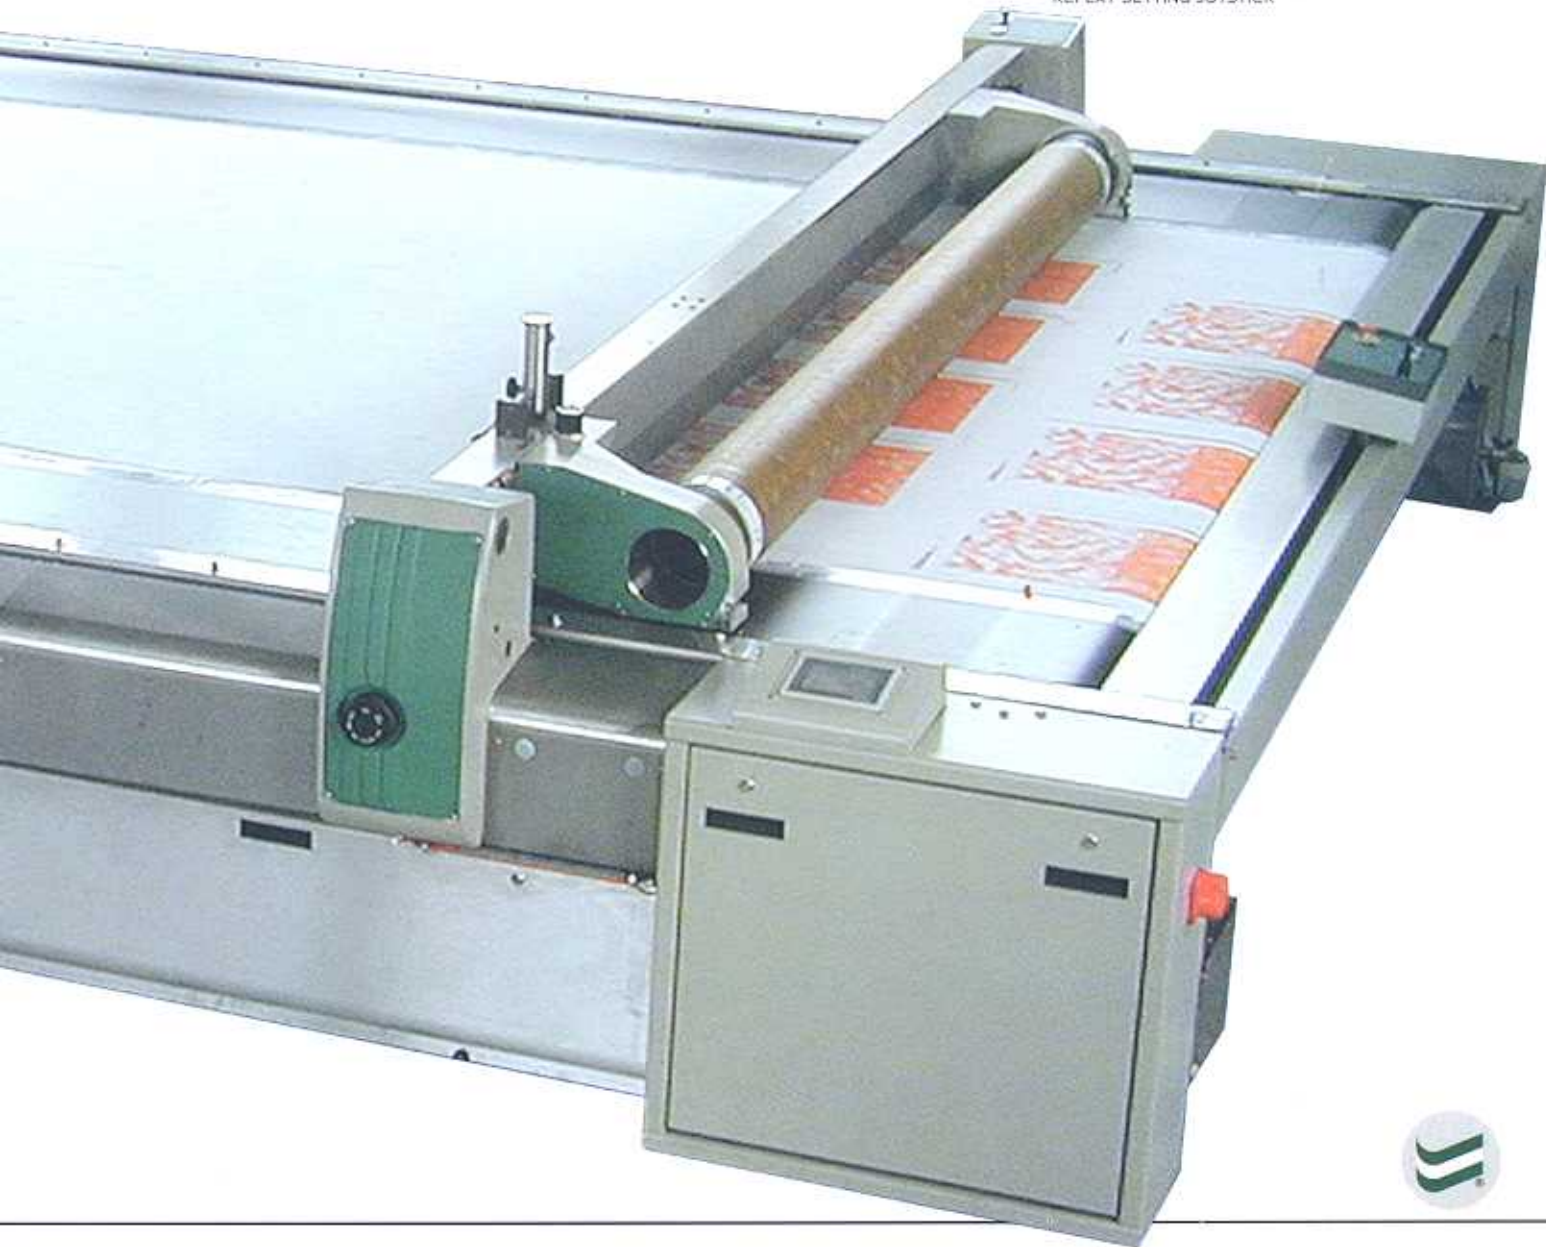

I DATI E LE SPECIFICHE TECNICHE PUBBLICATI SONO SUSETTIBILI DI  
MODIFICHE CHE REGGIANI SERBORA S.p.A. HA DIRITTO DI INTRODURRE IN  
QUALUNQUE MOMENTO SENZA CONSUETO D'AVVISO.

REGGIANI RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, AT ANY MOMENT AND  
WITHOUT PRIOR NOTICE, THE DATA AND TECHNICAL SPECIFICATIONS  
PUBLISHED HEREIN.



REGGIANI MACCHINE

I - 24124 BERGAMO • VIALE G. CESARE, 33 P.O. BOX 41  
TEL. ++39 035 282 111 • FAX ++39 035 232 489

www.reggianimacchine.it • email: info@reggianimacchine.it